


Promienniki ciepła TERM2000 COLOR

Heating radiants TERM2000 COLOR

Инфракрасные обогреватели TERM2000 COLOR

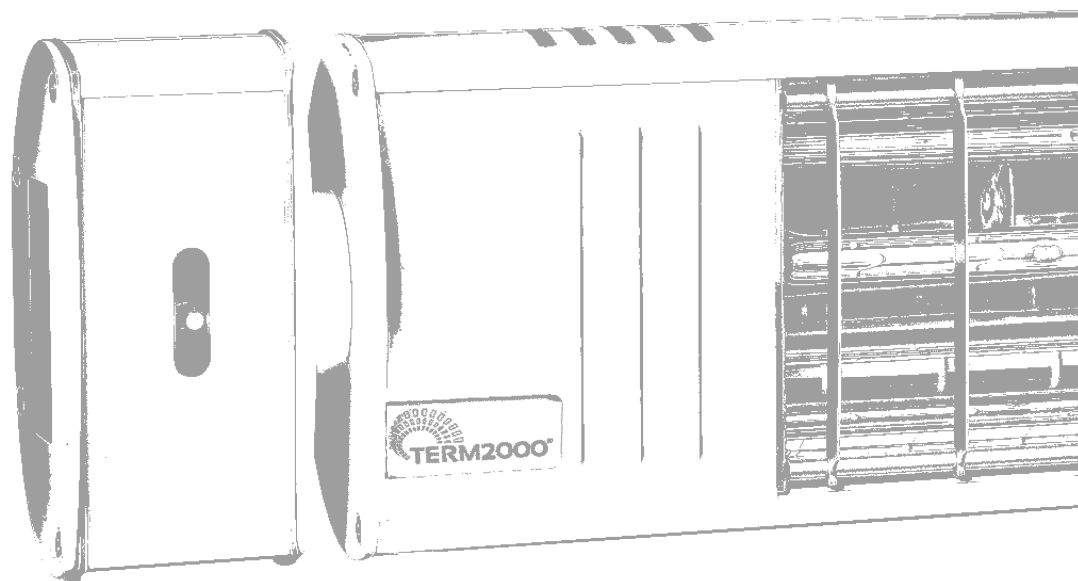

www.teo-term.com.pl




Producent: TEO TERM, ul. Wiejska 2d, 05-805 Otrębusy
tel. +48 22 822-37-82, 668-95-08, fax +48 22 824-23-27

INFOLINIA 801 00 96 95





TERM2000 TYP RCA COLOR

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Nazwa Name / Название	Reflektor ciepła TERM2000 COLOR Quartz heater TERM2000 COLOR Инфракрасный обогреватель TERM 2000 COLOR
Model Model / Модель Kod EAN:	RCA CC200V* 5905279046993
Producent Producer / Производитель	TEO TERM
Telefon/www Phone/website / Тел./Сайт	801 00 96 95, +48 22 822 37 82 www.teoterm.com.pl
Zasilanie Power supply / Напряжение питания	230V, 50 Hz / Гц
Moc Rated output / Мощность	2000 W / Вт
Prąd znamionowy Nominal current / Номинальный ток	8,7 A
Prąd rozruchu Starting current / Пусковой ток	max. 10 x prąd znamionowy / <0,2 s max 10 x Nominal current / Макс. 10 x номинальный ток
Zabezpieczenie Fuse / Система защиты	zwłoczny „C” slow blow fuse „C” / Предохранитель типа "C"
Klasa szczelności Protective system / Степень защиты	IP 67
Waga Weight / Масса	2,4 kg / кг
Długość kabla przyłączeniowego Supply cable length / Длина кабеля	Silikon 1,9 m z wtyczką uni-schuko (E/F) Silicone 1,9 m with uni-schuko (E/F) plug Силиконовый 1,9 м, с вилкой uni-schuko (E/F)
Dostępna kolorystyka Colour availability / Доступные цвета	biały, czarny, srebrny white, black, silver; белый, черный, серебряный
Moduł mocy Power module Модуль мощности	W zestawie (Zakres regulacji 25%-50%-75%-100%) Included (Adjustment range 25%-50%-75%-100%) Включены (Диапазон регулировки 25%-50%-75%-100%)
Pilot IR IR remote control ИК-пульт дистанционного управления	W zestawie Included Включены
Certyfikaty Approvals / Сертификаты	CE
Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive / Согласно директиве ЕС 73/23/EWG	

Pozycja pracy
Operating position
Рабочее положение

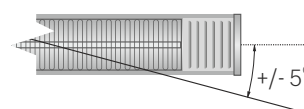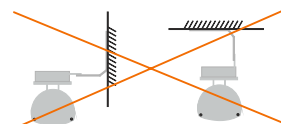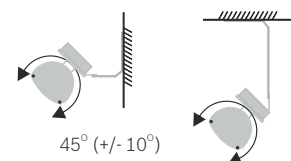


* promiennik RCA***V przystosowany do pracy w pozycji pionowej.
Vertical working position.
Приспособлен для работы в вертикальном положении.

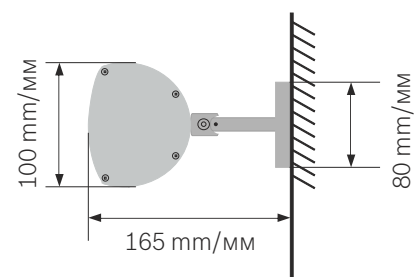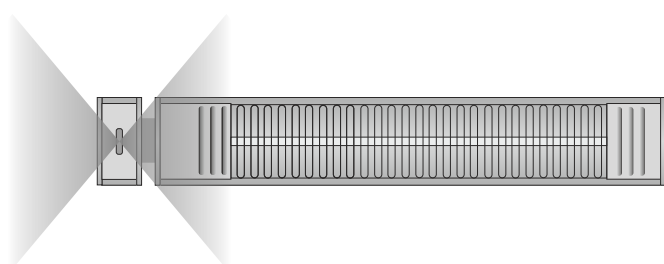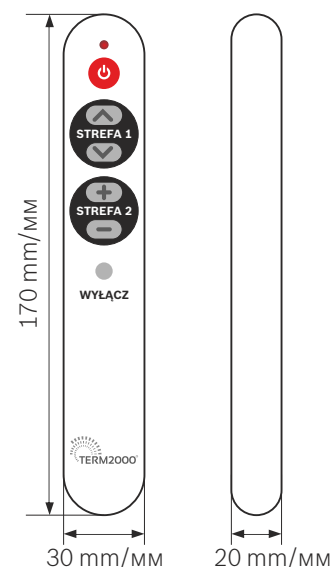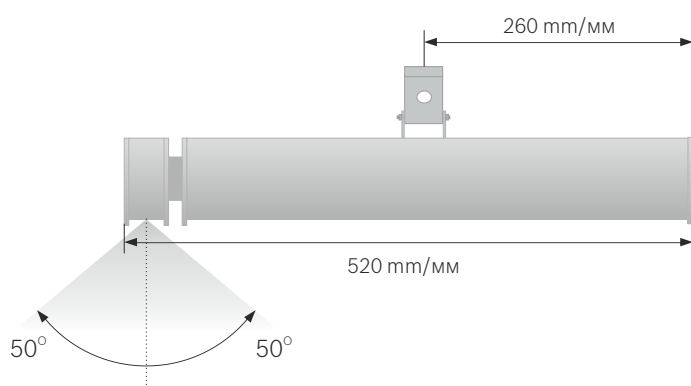

Poglądowy obszar ogrzewania promiennika ciepła TERM2000 TYP RCA COLOR

Approximate heating area for TERM2000 RCA COLOR type


Пространство обогрева излучателя TERM2000 типа RCA COLOR

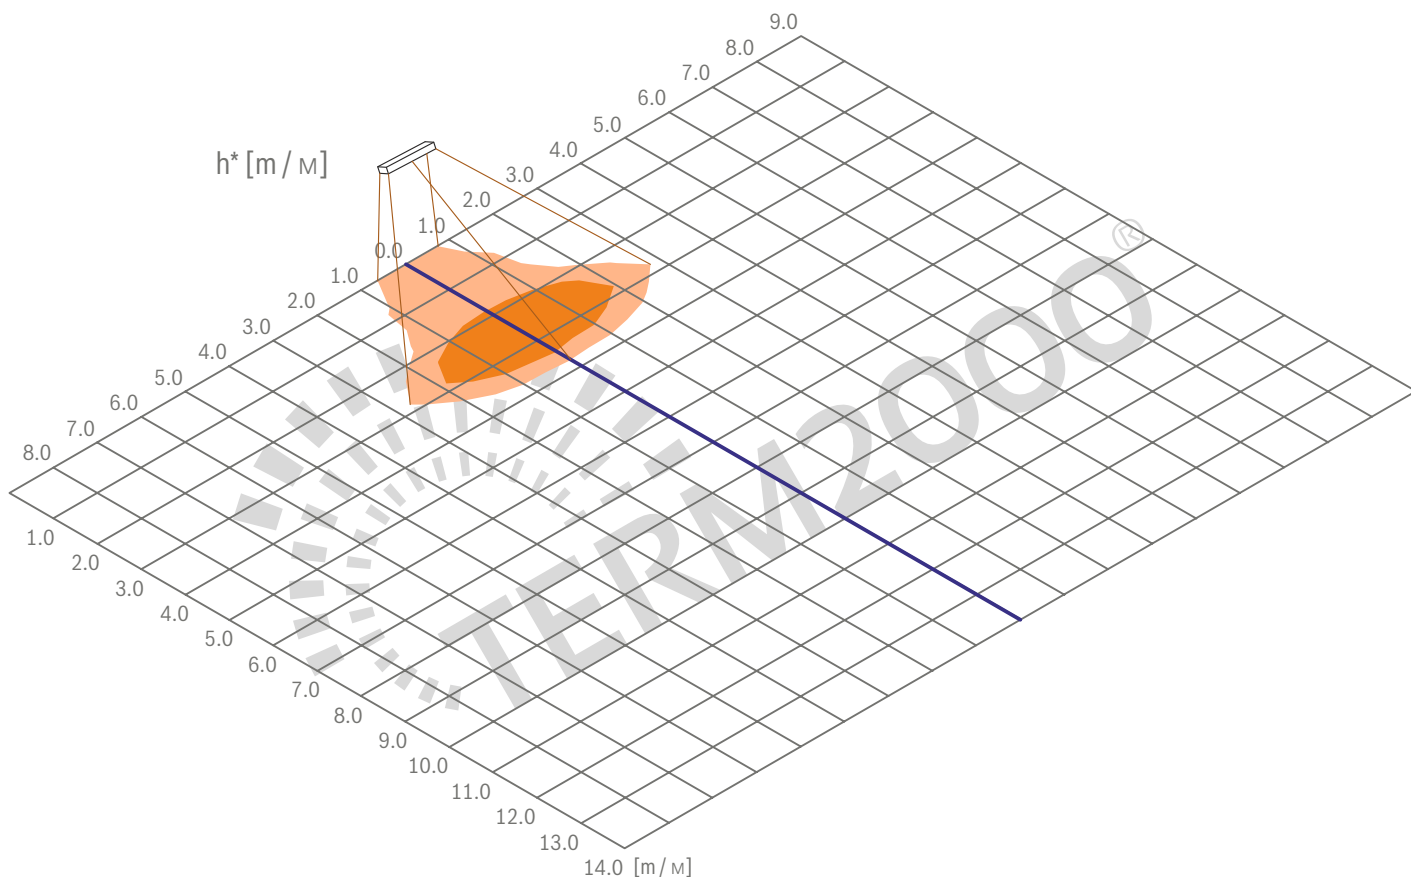

Główny obszar ogrzewania
Użyteczny obszar ogrzewania

Main heating area
Useful heating area

Центральная площадь нагрева
Полезная площадь обогрева

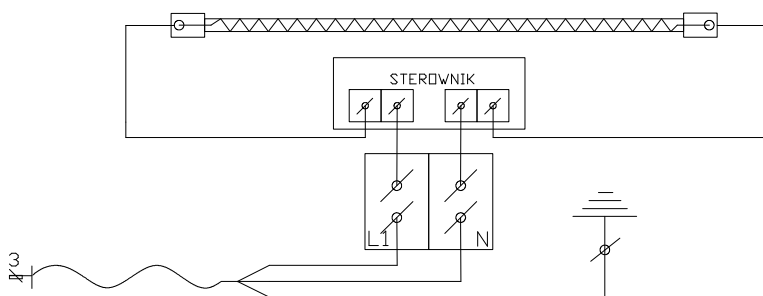

Parametry montażu promienników TERM2000
Mounting data for infrared heaters TERM2000
Способ монтажа излучателей TERM2000

model model / модель	(*h) wysokość (cm) height / высота (cm)	kąt tilting angle / эффективный угол наклона
RCA 200	250	45